


HULPMIDDELEN

Afdichtingen

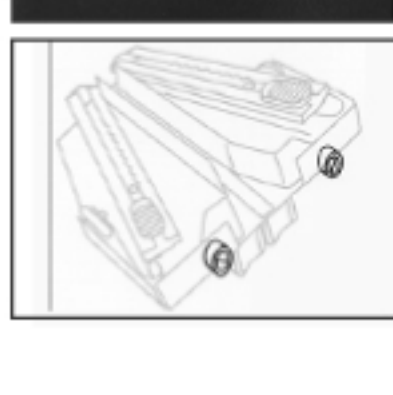

REF.	voor plaat	Breedte	lengte	verpakk.
------	------------	---------	--------	----------

ANTIDUST-TAPE OPEN

GC770	4/6/8 mm	25 mm	33 m.	60 rol
GC771	10/16 mm	38 mm	33 m.	42 rol
GC772	25 mm	50 mm	33 m.	20 rol
GC773	32 mm	60 mm	33 m.	24 rol

ANTIDUST-TAPE GESLOTEN

GC780	4/6/8 mm	25 mm	50 m.	48 rol
GC781	10/16 mm	38 mm	50 m.	32 rol
GC782	25 mm	50 mm	50 m.	24 rol
GC783	32 mm	60 mm	50 m.	20 rol

AFROLAPPARATEN VOOR ANTIDUST TAPE

GC701	4/6/8 mm	-	-	1 stuk
GC702	10/16 mm	-	-	1 stuk
GC703	25 mm	-	-	1 stuk
GC710	32 mm	-	-	1 stuk

MASKING STRIPPER

Verkrijgbaar voor iedere dikte plaat, door vervanging van de wissel geleiders

Alle bovenstaande gegevens worden vrijblijvend en ter goeder trouw mee gedeeld en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Verwerkings-fiche

01.02.2006

REF. 20.05


HULPMIDDELEN

AntiDUST tape

Bij normale omstandigheden :



Bij zwaar vervuilde omgeving :

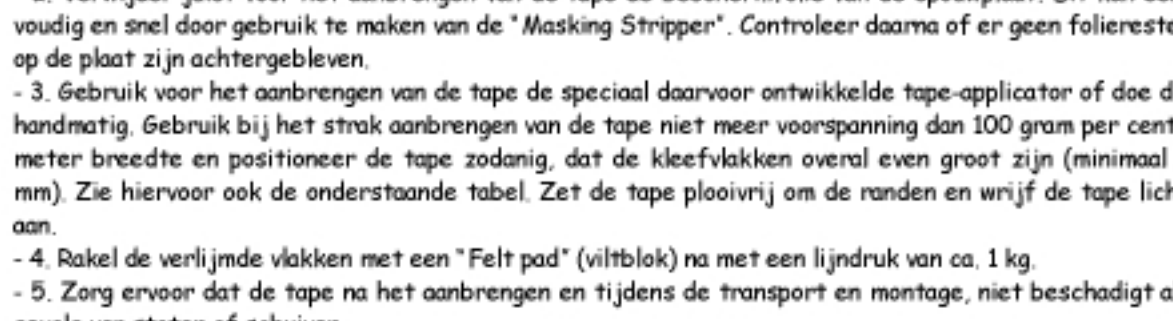

VERWERKINGSVOORSCHRIFTEN VOOR ANTIDUST - TAPE

De werking van deze ANTIDUST-tape producten wordt gegarandeerd, mits voldaan aan de navolgende verwerkingsinstructies.

1. Maak de plaat vrij van scherpe kanten en onregelmatigheden.
2. Verwijder juist voor het aanbrengen van de tape de beschermfolie van de spouwplaat. Dit kan eenvoudig en snel door gebruik te maken van de "Masking Stripper". Controleer daarna of er geen folieresten op de plaat zijn achtergebleven.
3. Gebruik voor het aanbrengen van de tape de speciaal daarvoor ontwikkelde tape-applicator of doe dit handmatig. Gebruik bij het strak aanbrengen van de tape niet meer voorspanning dan 100 gram per centimeter breedte en positioneer de tape zodanig, dat de kleefvlakken overal even groot zijn (minimaal 8 mm). Zie hiervoor ook de onderstaande tabel. Zet de tape plooiwijd om de randen en wrijf de tape licht aan.
4. Rakel de verlijmdde vlakken met een "Felt pad" (viltblok) na met een lijndruk van ca. 1 kg.
5. Zorg ervoor dat de tape na het aanbrengen tijdens de transport en montage, niet beschadigt als gevolg van stoten of schuiven.
6. De te gebruiken profielsystemen dienen de spouwplaat zodanig af te dichten, dat de tape wordt beschermd tegen direct zonlicht, regenwater en vuil. Daarnaast moet het profiel voorzien zijn van diepte afstandhouders (min. 5 mm.) en afvoerkanalen in het diepste punt, zodat condenswater probleemloos kan worden afgevoerd.
7. Omtrent het gebruik van profielsystemen afdichtingrubbers, dak- en plaatafmeting en maximale belastingen, verwijzen wij naar de verwerkingsinstructies van de producent van het plaatmateriaal.

AntiDUST TAPE

Plaatdikte :	Tape-breedte
4.5 - 6 - 8 mm :	25 mm
10 - 16 mm :	38 mm
25 mm :	50 mm
32 mm :	60 mm

Alle bovenstaande gegevens worden vrijblijvend en ter goeder trouw mee gedeeld en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Data-fiche

01.03.2006

REF. 20.03

HULPMIDDELEN

Diverse profielen & Vastzetting

REF.	voor plaat	maat A in mm.	maat B in mm.	maat C in mm.	maat D in mm.	lengte	verpakk.
------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	----------

DIVERSE PROFIELEN

POLYCARBONAAT - H - PROFIEL

GC753	4/6 mm	50	45	8	1	6 m.	10
GC754	8/10 mm	74	59	12.5	1.25	6 m.	10
GC755	16 mm	113	85	19	1.5	6 m.	10

ALUMINIUM - H - PROFIEL (zwaar)

GD869	16 mm	80	22.4	-	2.7	6 m.	5
-------	-------	----	------	---	-----	------	---

ALUMINIUM - F - PROFIEL 90°

GD864	16 mm	54	40	30	1.5	6 m.	10
-------	-------	----	----	----	-----	------	----

EPDM - ONDERLEGRUBBER

GE080	-	60	4	-	-	50 m.	5
-------	---	----	---	---	---	-------	---

VASTZETTING

VERZINKTE HOUTSCHROEF met RVS DICHTINGSRING

6-KANT KOP (SW 3/8)

GB611	6/8/10 mm	6.5	32	19	-	-	100
GB613	16 mm	6.5	50	19	-	-	100
GB620	16 mm	6.5	50	29	-	-	100
GB621	Multi verb.	6.5	75	19	-	-	100

VERZINKTE METAALSCHROEF met RVS DICHTINGSRING

6-KANT KOP (SW 3/8)

GB612	6/8/10 mm	6.3	32	19	-	-	100
GB614	16 mm	6.3	50	19	-	-	100

Alle bovenstaande gegevens worden vrijblijvend en ter goeder trouw mee gedeeld en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Data-fiche

01.03.2006

REF. 20.02

HULPMIDDELEN

U - profielen

REF.	voor plaat	maat A in mm.	maat B in mm.	maat C in mm.	maat D in mm.	lengte	verpakk.
------	------------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------	----------

ALU - U - PROFIEL voor 10 mm - plaat BRUT

GE061	10 mm	24	20	12	1	6 m.	10
-------	-------	----	----	----	---	------	----

ALU - U - PROFIEL voor 16 mm - plaat BRUT

GE064	16 mm	24	20	18	1	6 m.	10
-------	-------	----	----	----	---	------	----

ALU - U - PROFIEL voor 25 mm - plaat GEANODISEERD

GD820	25 mm	16	38.7	24.5	1	7 m.	10
-------	-------	----	------	------	---	------	----

ALU - U - PROFIEL voor 32 mm - plaat GEANODISEERD

GD819	32 mm	15	46	32	1	7 m.	10
-------	-------	----	----	----	---	------	----

POLYCARBONAAT - U - PROFIEL

GC720	6 mm	21	14	7	0.8	2.10 m.	10
GC721	10 mm	21	18	11	0.8	2.10 m.	10
GC722	16 mm	21	19	17	0.8	2.10 m.	10

Alle bovenstaande gegevens worden vrijblijvend en ter goeder trouw mee gedeeld en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

Data-fiche

01.03.2006

REF. 20.01

HULPMIDDELEN

Verbindingsprofielen

REF.	Materiaal	Maat A in mm.	Maat B in mm.	Lengte	Verpakking
------	-----------	---------------	---------------	--------	------------

MULTIVERBINDINGSPROFIEL

GD840	aluminium	65	7	6 m.	10
GD841	aluminium	65	7	7 m.	10

EPDM voor MULTIVERBINDINGSPROFIEL

GD842	EPDM	-	-	200 m.	1
-------	------	---	---	--------	---

"ALUX" BOVENPROFIEL

GD831	aluminium	60	6	6 m.	10
GD832	aluminium	60	6	7 m.	10

EPDM voor "ALUX" BOVENPROFIEL

GD835	EPDM	-	-	200 m.	1
-------	------	---	---	--------	---

"ALUX" ONDERPROFIEL

GD833	aluminium	60	20	6 m.	10
GD834	aluminium	60	20	7 m.	10

EPDM voor "ALUX" ONDERPROFIEL


GD836	EPDM	-	-	300 m.	1
-------	------	---	---	--------	---

"ANGLIA" PROFIEL

GD884	aluminium +PVC+EPDM	60	20	4 m.	10
GD886	aluminium +PVC+EPDM	60	20	6 m.	10

Alle bovenstaande gegevens worden vrijblijvend en ter goeder trouw mee gedeeld en kunnen aan wijzigingen onderhevig zijn.

ALULUX

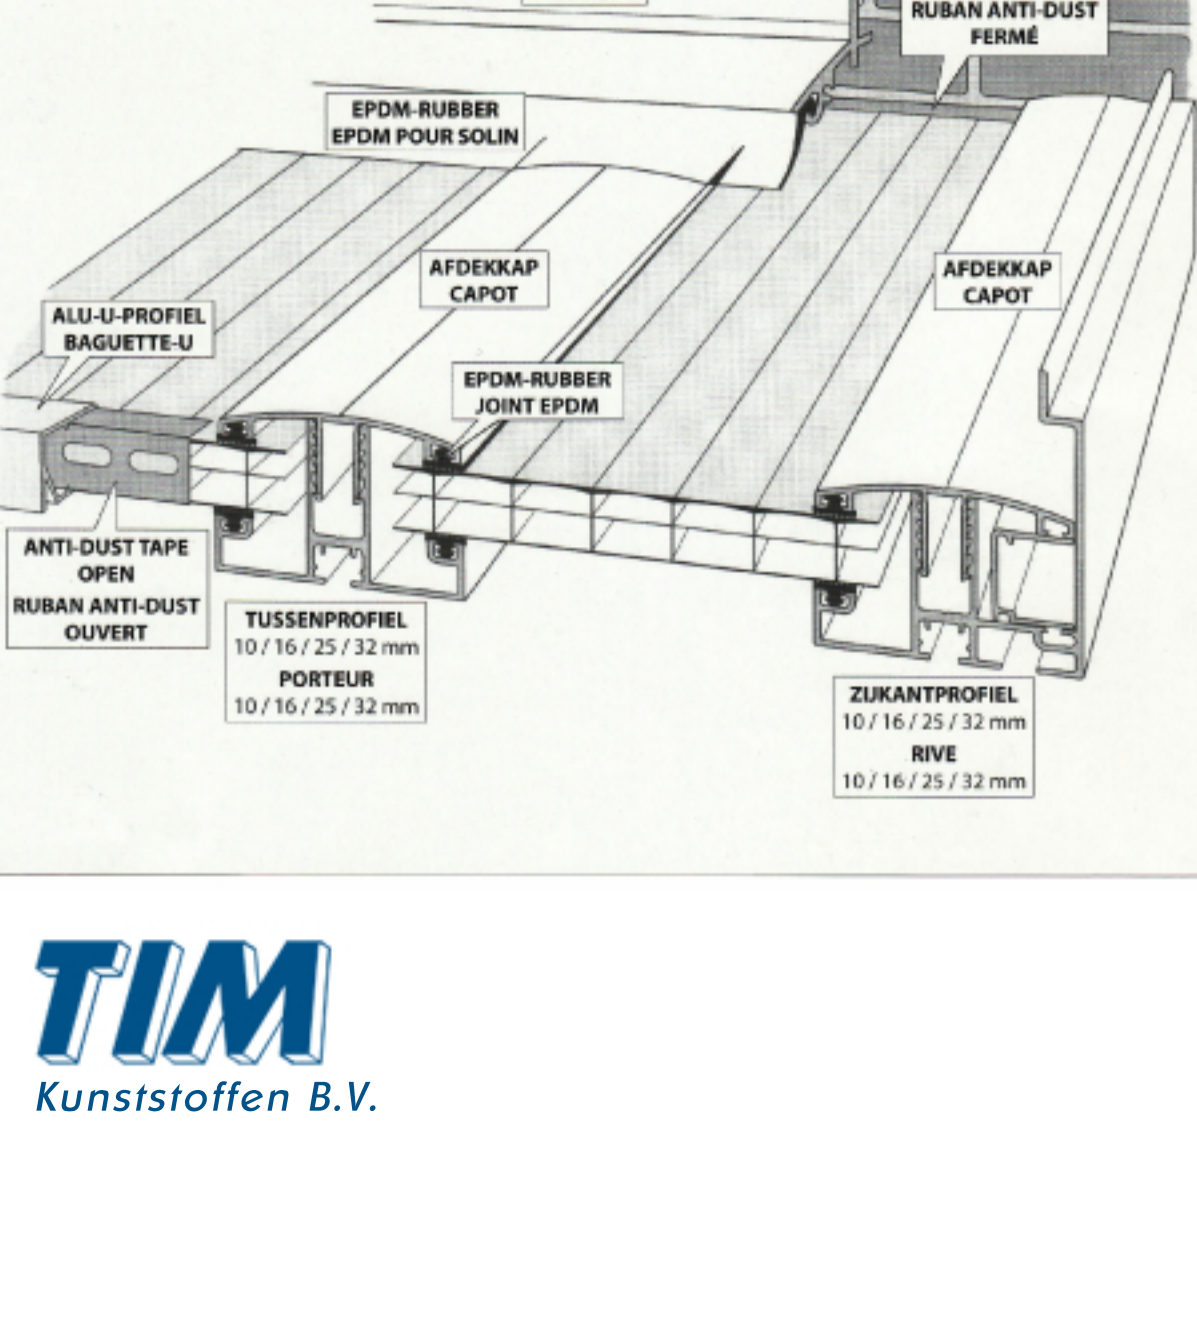

TIM

Kunststoffen B.V.